



Manual

Safescan 1200



Manuale

Safescan 1200



Contenuto dell'imballaggio:

- Safescan 1200
- Tubi di ricezione (8x) (solo per la versione EUR)
- Cassetti di ricezione (8x)
- Manuale

Grazie per aver acquistato il contamonete Safescan 1200 un prodotto di straordinaria semplicità a qualità. L'apparecchio Safescan 1200 presenta la funzione di conteggio e di classificazione sia in modalità libera sia per lotto.


Avvertenza:

- Mantenere l'apparecchio in posizione orizzontale durante il funzionamento
- Non aprire il coperchio posteriore quando l'alimentazione è attiva

1. Componenti dell'apparecchio

1. Supporto per monete
2. Tastiera
3. Cassetto di ricezione
4. Interruttore di rete

- A. '+' tasto
B Batch tasto
C. '-' tasto
D. Set tasto
E. Report tasto
F. Start / Stop tasto
G. Clear tasto

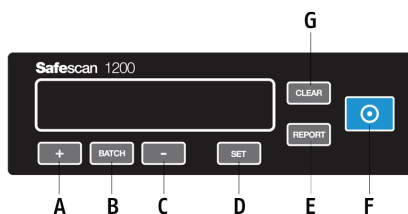

2. Modalità d'uso dell'apparecchio

1. Commutare su ON l'interruttore di alimentazione.
2. Selezionare la modalità di conteggio

Questo apparecchio può funzionare in due modalità: conteggio libero e conteggio per lotto. Quando si mette in funzione l'apparecchio, si attiva automaticamente la modalità di conteggio libero.

• Modalità di conteggio libero

Con questa modalità, l'apparecchio conta in modo progressivo e classifica le monete nel relativo supporto per monete. Riporre le monete nel supporto per monete e premere il tasto "START/STOP" per avviare la procedura di conteggio e di classificazione.

• Modalità di conteggio per lotto

Con questa modalità, l'apparecchio conta e classifica un lotto di monete in base a un determinato numero predefinito per ogni valore delle monete. Premere il tasto "SET" e successivamente i tasti "+" e "-" per impostare le dimensioni del lotto. Ripetere l'operazione per tutti i valori delle monete. Successivamente, premere il tasto "START/STOP" per avviare la procedura di conteggio e di classificazione.

3. Al termine del conteggio, premere il tasto "START/STOP" per arrestare l'apparecchio. Il valore complessivo viene visualizzato sul display.
4. Se si aziona il tasto "REPORT", il display visualizza la quantità specifica per ciascun valore delle monete. Premere nuovamente il tasto "START/STOP" per selezionare i diversi valori delle monete.
5. Se disponibile: è inoltre possibile raggruppare le monete e impilarle usando gli 8 tubetti inclusi al posto delle vaschette. Le monete impilate possono poi essere inserite facilmente nelle apposite fascette per formare dei rotolini pronti all'uso.

3. Manutenzione

Pulire l'apparecchio con un panno pulito e morbido. Non utilizzare detergenti aggressive o abrasivi. Non inserire mai oggetti duri all'interno del cassetto.

4. Specifiche tecniche

Temperatura di esercizio	0° ~ 40° Celsius
Umidità ambiente	30 ~ 80%
Capacità del supporto per monete	300 ~ 500 monete
Capacità del cassetto di ricezione	80 ~ 150 monete
Capacità del pile di monete	40 ~ 50 monete
Display del numero di lotto pre definito	3-digit LED
Display del con taggio	4-digit LED
Fonte di alimentazione	AC220V / 50HZ
Consumo energetico	45W (max)
Dimensioni	355 x 330 x 266 mm
Peso netto	4.5 kg
Velocità di conteggio	220 monete al minuto

5. Garanzia

Procedura in garanzia

Contatto Safescan per assistenza: www.safescan.com



Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive europee applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DdC) è disponibile all'indirizzo www.safescan.com



Se possibile, portare il dispositivo a un centro di riciclaggio dopo l'uso. Non smaltire il prodotto tra i rifiuti domestici.



Safescan Shop.it

**Sistemi di Verifica e Conteggio Banconote e Monete
Rileva Presenze Marcatempo e Controllo Accessi
Cassetti Portadenaro ed Accessori**